GROWTH CULTURE 格式文化 广东格式装饰文化发展股份有限公司
GROWTH DECORATION CO.,LTD
广东省佛山市顺德区容桂容里昌宝西路50号
http://www.growthgroup.net.cn Tel: 400-8948-787

VillaePaint
甄图艺墅家

SANDS 沙丘 NO.2026-04

EST 2025

VillaePaint

SANDS

Explore the natural world--Discovery

Explore the natural world. Discovery

SANDS LUX

SANDS MATT

SANDS EFFECT

SANDS LUX Col. 614

SANDS LUX Col. 614 + STAR P 400 SILVER

GRAND CANYON ROCK LAYER EFFECT

SANDS LUX Col. 449 D

LUX 449 E MATT | LUX 465 F MATT | LUX 462 F MATT

LUX 449 D MATT | LUX 465 E MATT | LUX 462 E MATT

LUX 449 C MATT | LUX 465 D MATT | LUX 462 D MATT

LUX 449 B MATT | LUX 465 C MATT | LUX 462 C MATT

LUX 449 A MATT | LUX 465 A MATT | LUX 462 A MATT

LUX 451 F MATT | LUX 448 E MATT

LUX 451 E MATT | LUX 448 D MATT

LUX 451 D MATT | LUX 448 C MATT

LUX 451 C MATT | LUX 448 B MATT

LUX 451 A MATT | LUX 448 A MATT

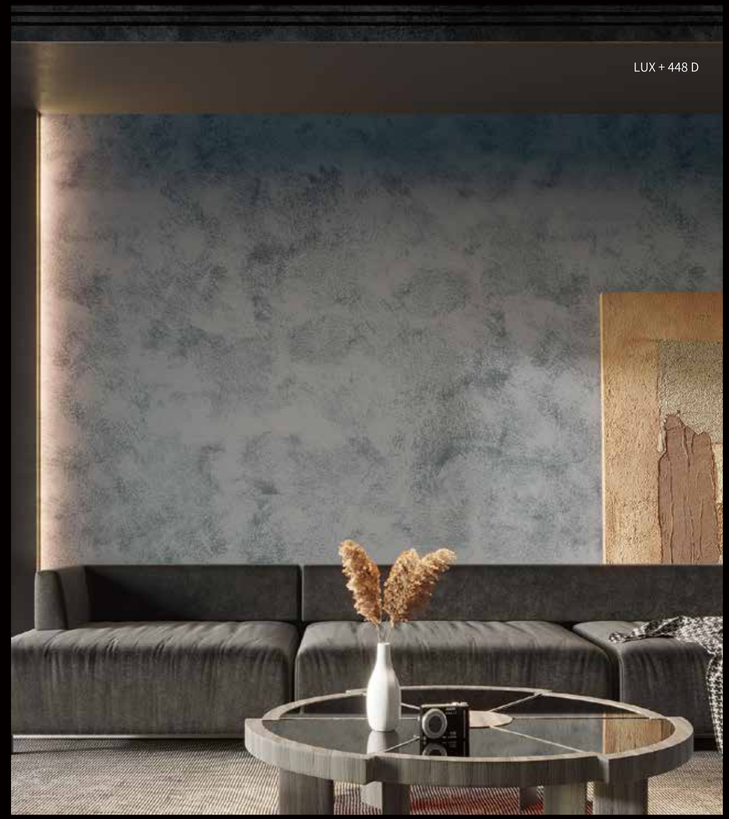

LUX 468 F MATT

LUX 466 F MATT

LUX 468 E MATT

LUX 466 E MATT

LUX 468 D MATT

LUX 466 D MATT

LUX 468 C MATT

LUX 466 C MATT

LUX 468 A MATT

LUX 466 A MATT

LUX 455 F MATT

LUX 431 F MATT

LUX 430 F MATT

LUX 455 E MATT

LUX 431 E MATT

LUX 430 E MATT

LUX 455 D MATT

LUX 431 D MATT

LUX 430 D MATT

LUX 455 C MATT

LUX 431 C MATT

LUX 430 C MATT

LUX 455 A MATT

LUX 431 A MATT

LUX 430 A MATT

LUX + 439 C

LUX 439 F MATT

LUX 436 F MATT

LUX 439 E MATT

LUX 436 E MATT

LUX 439 D MATT

LUX 436 D MATT

LUX 439 C MATT

LUX 436 C MATT

LUX 439 A MATT

LUX 436 A MATT

LUX 472 F MATT

LUX 450 F MATT

LUX 461 F MATT

LUX 472 E MATT

LUX 450 E MATT

LUX 461 E MATT

LUX 472 D MATT

LUX 450 D MATT

LUX 461 D MATT

LUX 472 C MATT

LUX 450 C MATT

LUX 461 C MATT

LUX 472 A MATT

LUX 450 A MATT

LUX 461 A MATT

MATT + 461 C

LUX 460 F MATT

LUX 460 E MATT

LUX 460 D MATT

LUX 460 C MATT

LUX 460 A MATT

LUX 432 F MATT

LUX 432 E MATT

LUX 432 D MATT

LUX 432 C MATT

LUX 432 A MATT

LUX + 432 D

LUX 438 F MATT

LUX 438 E MATT

LUX 438 D MATT

LUX 438 C MATT

LUX 438 A MATT

LUX 441 F MATT

LUX 441 E MATT

LUX 441 D MATT

LUX 441 C MATT

LUX 441 A MATT

LUX 440 F MATT

LUX 440 E MATT

LUX 440 D MATT

LUX 440 C MATT

LUX 440 A MATT

LUX + 440 E

LUX 453 F MATT | LUX 442 E MATT | LUX 443 F MATT

LUX 453 E MATT | LUX 442 D MATT | LUX 443 E MATT

LUX 453 D MATT | LUX 442 C MATT | LUX 443 D MATT

LUX 453 C MATT | LUX 442 B MATT | LUX 443 C MATT

LUX 453 A MATT | LUX 442 A MATT | LUX 443 A MATT

LUX 463 F MATT | LUX 476 F MATT

LUX 463 E MATT | LUX 476 E MATT

LUX 463 D MATT | LUX 476 D MATT

LUX 463 C MATT | LUX 476 C MATT

LUX 463 A MATT | LUX 476 A MATT

LUX 447 F MATT

LUX 428 F MATT

LUX 446 F MATT

LUX 447 E MATT

LUX 428 E MATT

LUX 446 E MATT

LUX 447 D MATT

LUX 428 D MATT

LUX 446 D MATT

LUX 447 C MATT

LUX 428 C MATT

LUX 446 C MATT

LUX 447 A MATT

LUX 428 A MATT

LUX 446 A MATT

LUX 445 F MATT

LUX 429 F MATT

LUX 445 E MATT

LUX 429 E MATT

LUX 445 D MATT

LUX 429 D MATT

LUX 445 C MATT

LUX 429 C MATT

LUX 445 A MATT

LUX 429 A MATT

LUX 600

LUX Col. 600

LUX Col. 608

LUX Col. 601

LUX Col. 604

LUX Col. 606

LUX Col. 609

LUX Col. 602

LUX Col. 605

LUX Col. 612

LUX Col. 610

LUX Col. 603

LUX Col. 615

LUX Col. 616


LUX Col. 611

LUX Col. 608 + 452 H

LUX Col. 608 + 435 H

LUX Col. 608 + 433 H

LUX Col. 608 + 450 H



LUX Col. 608 + 439 H

LUX Col. 608 + 445 H

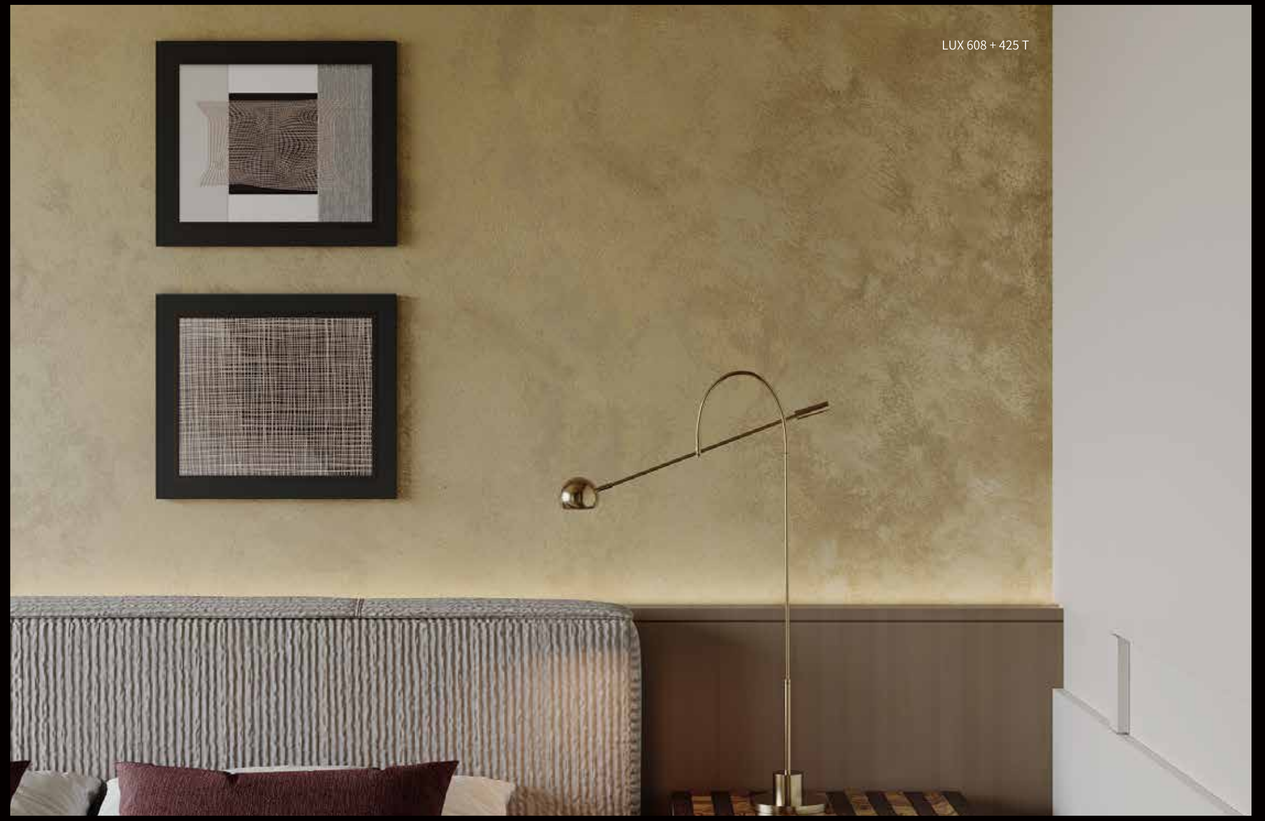

LUX 608 + 425 T

LUX Col. 608 + 436 H

LUX Col. 608 + 425 T

LUX Col. 608 + 429 H



LUX Col. 608 + 444 H

LUX Col. 608 + 425 H

LUX Col. 608 + 451 H

基料:①基础料是一种如沙状，并有反光折射特殊效果的室内水性基础涂料装饰产品。②6字开头的是带珠光效果，详见色卡（获取颜色，参考色卡）。③它是由丙烯酸乳液和助剂、沙子，按一定比例组成的粘稠白色基漆，详见实物，可用于任何水性基础涂料产品上，具有透气性，可水洗性。

工具：①猪鬃刷100%鬃（SB-BR100-4"）②高级羊毛滚筒(4"SB-2A)③进口魅力喷枪(GS-GMR-K800)

效果：①沙丘效果②大峡谷岩层效果

施工步骤

1、基层处理：确保墙面干燥、清洁、无油污、无浮灰，如有裂缝或凹凸不平的地方需提前修补平整。对新建墙体需待其充分干燥保养后进行施工。

2、渗透底漆处理：使用配套的渗透底漆（PM-NB104），通过高级羊毛滚筒(4"SB-2A) 滚涂或进口魅力喷枪 (GS-GMR-K800) 喷涂或者猪鬃刷 100%鬃（SB-BR100-4"）刷涂的工艺，对腻子基层进行渗透和固化处理。

3、底漆处理：使用专业配套的底漆（PM-B701），底漆（PM-B701）可加15-20% 的水稀释，通过高级羊毛滚筒（4"SB-2A）滚涂或进口魅力喷枪(GS-GMR-K800) 喷涂或猪鬃刷 100% 鬃（SB-BR100-4"）刷涂的工艺，均匀涂刷于墙面，一遍可施工 8-10 ㎡ /KG，涂 3-4 小时，温度 25°，相对湿度≤85%，等待底干透才可进行下一步施工。

①沙丘效果（可随意）用猪鬃刷（SB-BR100-4"）毛刷上料，每一抹的长度不超过20cm，交错上料，尽量可能一致取用少量的产品进行粉刷，交替着向不同的方式进行刷涂，均匀上料，在25°C下，大概3-5分钟（视情况）轻微表后，无须蘸料，在刚才处理过的表面上进行涂抹，将颗粒状的表面向不同的方向进行平滑和推开的处理，把颗粒错落有致的分布推平，明显的呈现明暗的层次，来实现沙丘效果，同时用毛尖轻柔的涂抹方式，将产品向不同方向推开，驱除偶然产生的条纹现象，无明显的刷痕和透底即可，可施工4-5㎡/kg。

②大峡谷岩层效果：用猪鬃刷100%鬃（SB-BR100-4"）毛刷上面料，尽量一致取用少量的产品进行粉刷，采用倾斜状，或垂直状不规则进行涂抹，长度应在15-25cm之间，在25°C之间，大概3-5分钟（视现场情况）轻微表干后，无须蘸料，在刚才处理过的表面上进行涂抹，将颗粒状的表面向不同的方向进行平滑和推开的处理，把颗粒错落有致的分布推平，以及与之前的粉刷进行衔接，同时用毛尖轻柔的涂抹方式，将产品向不同方向推开，驱除偶然产生的条纹现象，无明显的刷痕和透底即可，可施工6-7㎡/kg。注：沙丘效果不可横竖抹，峡谷效果斜纹一定要按斜纹线，来回上料扫平，不可横竖抹。

注：大面积施工，需双人组完成，将调好的产品全部倒入一个大容器中进行调和，以避免在涂用产品之后才发现有色差。接口处理用“W”型，错落有致边缘化进行衔接。

注意事项

①25°C下需一小时表干，24小时实干，粉刷完成15天后，可用清水清洗剂进行常规清洁。

②25°C相对湿度≤85%，未开盖产品保质期2年，产品的样品册中的色泽和实际中的色泽都会有20-30%的色差，建议先确定小样色板，此产品建议适用7°C到35°C之间。

③避免直接接触皮肤，保护好眼睛和脸部，如不慎接触，应立即用水彻底冲洗并就医，不得在河道、下水道中清洁设备。

使用忠告

综上所述的效果介绍，都基于我们公司自己的实践经验，这些经验是精确和准确的。然而在我们无法控制的不同条件下，显而易见我们将不承担对那些所提建议的后果。在使用产品的过程中，我们建议您小面积的先进行测试，由此而来预先检测一下，最终的产品效果是否能令你满意。由于考虑到SANDS产品是由天然的物质以及特殊的树脂组成，而这种特殊的组成也将依照不同的湿度、温度、通风条件以及使用方法的不同而产生不同的效果，也这是这种不同，使得该产品在每次的使用中，都会有它与众不同的个性化。产品在样品册中的色泽和实际中的色泽都会有20-30%的色差，所以我们一再建议您，在正式使用产品前，先进行小面积的测试，由此而来无论是制造商，还是销售商，他们均不承担产品在不同批量生产中所发生的色泽差别，也特别建议粉刷者在使用前对产品色泽的核查，避免使产品的粉刷出现差异。我们还建议您在粉刷前，为了SANDS产品的粉刷操作快捷与效果的理想化，我们建议您使用本公司推荐的配套工具。

TXT

E Process Description

I Descrizione del processo

R Технологическое описание

ES Instrucciones del proceso

A وصف العملية

KO 공정 설명

FI 工程仕様書

IN प्रक्रिया वर्णन